



sixton 
SAFETY SHOES **peak**



CATALOGUS 2019-1

VOORRAADPROGRAMMA





SIXTON PEAK® MOVE SAFELY

OMDAT SPECIFIEK WERK VRAAGT OM SPECIFIEK SCOEISEL

Elke type werkomgeving vraagt om een unieke veiligheidsschoen. Een schoen waarbij de loopzool en gekozen materialen exact zijn afgestemd op de werkzaamheden. Daarom kiezen veel professionals voor Sixton Peak. Want kiezen voor Sixton Peak betekent kiezen voor Italiaans design, superieure kwaliteit én de hoogste graad van veiligheid en draagcomfort.

MEER DAN EEN VEILIGHEIDSSCHOEN...

Met een gedegen studie van de voet en de inzet van een innovatief ontwerpteam, creëert Sixton Peak een schoen die naadloos aansluit bij de wens van de gebruiker. Elk type loopzool is ontworpen voor een specifieke werkomgeving. De gebruikte materialen zijn van hoge kwaliteit, comfortabel, slijtvast en hebben ademend vermogen. Deze unieke voordelen zorgen al jarenlang voor tevreden dragers door héél Europa!





MOVING AROUND THE WORK

SAFE AND FREE

SAFETY FOOTWEAR



SIXTON PEAK® VEILIGHEIDSSCHOENEN THE ORIGIN OF QUALITY

OVER ONS	6
TEST LAB	8
POLAR	10
SCOUT	16
ATLANTIDA	20
ENDURANCE	26
RITMO	48
RITMO CROSS	58
SKIPPER	64
SKIPPER LADY	68
URBAN	76
TOURING	88
HORIZON	94
CRYSTAL	100
ACCESSOIRES	108
EXTRA INFORMATIE	114
TECHNISCHE SPECIFICATIES	127
ICONEN INDEX	128

SAFETY IN FREEDOM ALWAYS FOCUSING ON QUALITY AND INNOVATION

Sixton Peak gelooft dat een kwalitatief hoogwaardig product valt of staat met een intensief ontwikkeltraject. Een traject waarin volop aandacht is voor onderzoek, ontwerp, kwaliteit en innovatie. Met een gepassioneerde aanpak, jarenlange ervaring en continue drang naar verbetering staat Sixton Peak garant voor topkwaliteit en optimale service.

ITALIAANSE PASSIE & DESIGN

Sixton Peak is hét topmerk onder de Italiaanse veiligheidsschoenen. Het hoofdkantoor van Sixton Peak bevindt zich in de Noord-Italiaanse stad Padova, waar management, design, techniek, productie en een logistiek centrum van 6.500 M2 zijn ondergebracht. Hier staan ruim 150.000 paren veiligheidsschoeisel klaar voor transport naar hun enthousiaste afnemers. Daarnaast liggen er zo'n 100.000 paren uppers op voorraad, voor een constante en snelle levering.

JARENLANG LOOPPLEZIER

Oog voor detail en gebruik van de beste hightech materialen zijn de kenmerkend voor Sixton Peak. De schoenen worden geproduceerd volgens de meest innovatieve productiemethodes, waarbij elk onderdeel van het productieproces nauwkeurig wordt gevolgd. Een intensieve samenwerking met topmerken als Outdry, Primaloft, Vibram, Boa en Huntsman zorgt voor een topproduct op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, comfort en uitstraling. Het eindresultaat is een unieke en veilige draagoplossing voor elke werkomgeving.

GESCHIKT VOOR ÉLKE DRAGER

Het kwalitatieve en hoogwaardige assortiment van Sixton Peak bestaat momenteel uit zo'n 250 modellen. Binnen de veelzijdige collectie is er voor vrijwel elke drager, werkomgeving en budget een oplossing te vinden.



OVER ONS

150 000 PAREN OP VOORRAAD



HOOGWAARDIGE KWALITEIT






SIXTON PEAK[®] TESTLAB

In het Sixton Peak Testlab worden de verschillende materialen en producten voortdurend getest. Dit gebeurt in een simulatiesituatie, maar ook door het nabootsen van extreme praktijksituaties. Zo is Sixton Peak in staat om een optimale productkwaliteit te garanderen. In het testlab wordt onder andere getest op slijtvastheid, schokdemping, duurzaamheid en veiligheid. De standaardnorm overstijgen, dát is het streven van Sixton Peak. Hierdoor is de gebruiker verzekerd van een uitermate veilige schoen die ruimschoots voldoet aan de Europese veiligheidseisen.

TESTLAB



POLAR

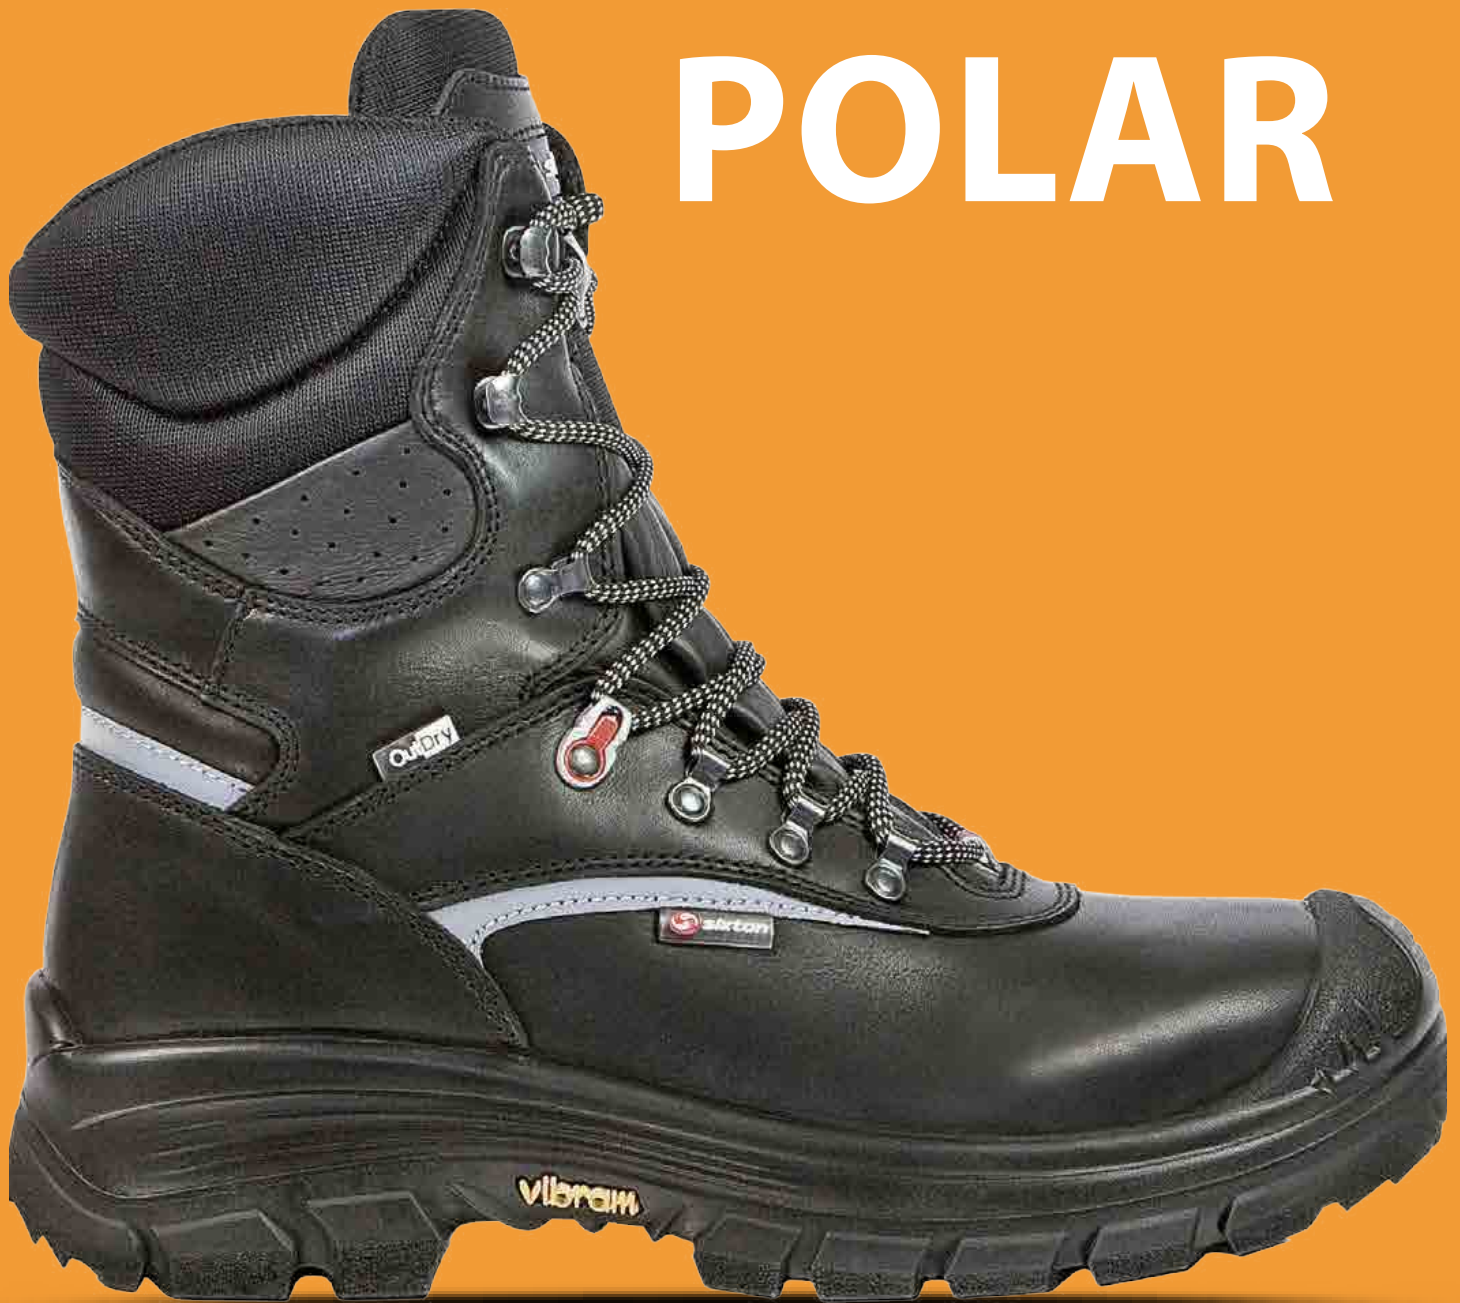

OBJECTIVE SAFETY

Polar is een nieuwe lijn veiligheidsschoenen, speciaal bestemd voor gebruikers die onder winterse omstandigheden moeten werken op een modderige of harde en/of koude ondergrond. Om ervoor te zorgen dat de schoen bestand is tegen de meest extreme omstandigheden, is er extra aandacht besteed aan het materiaal van de upper en de voering. De schoen beschikt over een superieure kwaliteit leder en technische materialen die warmte vasthouden en vocht tegenhouden.



BOA



Composite Toe Cap



dynamic HC control technology

dynamic Control technology



BLOWFIT

Reflex inserts



SPUNTERBO

PHthalateFREE



ZOOL EIGENSCHAPPEN

De Polar schoenenlijn beschikt over een PU/Rubber loopzool van Vibram met kruipneus. Deze is bestand tegen contacthitte van 300 graden. Daarnaast beschikt de schoen over een nieuwe compound van Vibram. Deze verbetert de stabiliteit en grip op een ijzige of modderige ondergrond. Het nieuwe grove profiel zorgt bovendien voor nog betere zelfreinigende eigenschappen.

POLAR

SRC (SRA+SRB)

		SOLEERS PU - RUBBER
SRA CERAMIC DETRIBENT SOLUTION	FLAT ≥ 0.32	0.34
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥ 0.28	0.31
SRB STEEL GLYCEROL	FLAT ≥ 0.18	0.19
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥ 0.13	0.15

EN ISO 20345:2011



ADVENTURE

88039-00

S3 HRO WR HI SRC



<i>Upper</i>	Microfiber
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Airfit
<i>Loopzool</i>	PU/Rubber Vibram - HRO - SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	725 gr.



AVALON

88056-05

S3 HRO WR HI SRC



<i>Upper</i>	Microfiber
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Airfit
<i>Loopzool</i>	PU/Rubber Vibram - HRO - SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	800 gr.





EMPIRE

88169-00

S3 HRO WR HI CI SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Genuine wol - Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Dual insulation
<i>Loopzool</i>	PU/Rubber Vibram - HRO - SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	840 gr.



the
ORIGIN
of **QUALITY**

STELVIO

88087-13

S3 HRO WR HI CI SRC



<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Primaloft- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Dual insulation
<i>Loopzool</i>	PU/Rubber Vibram - HRO - SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	770 gr.



TERRANOVA

88128-10

S3 HRO WR HI CI SRC



<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Primaloft- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Dual insulation
<i>Loopzool</i>	PU/Rubber Vibram - HRO - SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	812 gr.



NIEUW



SCOUT



THE SMART FRONT BUMPER SOLUTION

De comfortabele Scout-lijn is lichtgewicht en tegelijkertijd zeer betrouwbaar tijdens uitdagende werkomstandigheden. De nieuwe Fire and Ice Vibram loopzool bestaat uit de allerbeste rubbersamenstelling, waardoor hij hittebestendig, antislip, antistatisch en duurzaam is. Zelfs tijdens extreme winterse omstandigheden.



ZOOL EIGENSCHAPPEN

De PU/Rubber loopzool met gezwaaide kruipneus zorgt voor bescherming van de "upper". Hij is bestand tegen contacthitte van 300 graden en beschikt over een grof profiel met ultieme zelfreinigende eigenschappen. De nieuwe samenstelling van Vibram Fire & ICE verbetert de stabiliteit, grip en slip weerstand tijdens de meest extreme werkomstandigheden en temperaturen.



SCOUT

SRC (SRA+SRB)

		SOLE 30 PU - RUBBER
SRA MIC GENT UTON	FLAT ≥0.32	0.53
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.49
SRB STEB ROL	FLAT ≥0.18	0.23
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.18

EN 13020545:2011



ORTLES

30335-00

S3 HRO HI SRC

<i>Upper</i>	PU gecoat leder- Microfiber
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit 2.0
<i>Loopzool</i>	PU/Rubber Vibram - HRO - SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	K+ Antiperforatie plus
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	590 gr.



ORTISEI

30334-00

S3 HRO WR HI SRC

<i>Upper</i>	PU gecoat leder- Microfiber
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit 2.0
<i>Loopzool</i>	PU/Rubber Vibram - HRO - SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	K+ Antiperforatie plus
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	670 gr.



TONALE

30329-02

S3 HRO HI SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit 2.0
<i>Loopzool</i>	PU/Rubber Vibram - HRO - SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	K+ Antiperforatie plus
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	720 gr.



TONALE

30329-06

S3 HRO HI SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit 2.0
<i>Loopzool</i>	PU/Rubber Vibram - HRO - SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	K+ Antiperforatie plus
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	720 gr.



NIEUW



ATLANTIDA



MOVE SAFELY

De schoenen uit de Atlantida-lijn zijn robuust en slijtvast. Ze voldoen aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitseisen en zijn geschikt voor zeer intensief gebruik. Deze schoenen zijn uitermate geschikt voor gebruik in de bouw, agrarische sector, groenvoorziening en lichte- en zware industrie.



ZOOL EIGENSCHAPPEN

PU/Rubber (Vibram) loopzool met kruipneus. Bestand tegen contacthitte van 300 graden.

Bijzonder geschikt voor de zware bouw, agrarische sector en andere sectoren waar veiligheid, comfort, slijtvastheid en hittebestendigheid belangrijk zijn. Het speciale profiel beschikt over zelfreinigende eigenschappen.

ATLANTIDA

SRC (SRA+SRB)

		SOLE 80 PU - RUBBER
SRA CERAMIC + DETRITENT SOLUTION	FLAT ≥ 0.32	0.43
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥ 0.28	0.35
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥ 0.18	0.19
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥ 0.13	0.13

EN ISO 20345:2011



EXPLORER

80118-05

S3 HRO WR HI SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit
<i>Loopzool</i>	PU/Rubber Vibram - HRO - SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	715 gr.



ELDORADO

80117-08

S3 HRO WR HI SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit
<i>Loopzool</i>	PU/Rubber Vibram - HRO - SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	765 gr.





TERRANOVA

80128-01

S3 HRO HI CI SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Genuine wol - Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Dual insulation
<i>Loopzool</i>	PU/Rubber Vibram - HRO - SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	770 gr.



RANCH

80411-09

S3 HRO WR HI CI SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Primaloft - Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Dual Insulation
<i>Loopzool</i>	PU/Rubber Vibram - HRO - SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	39-47
<i>Gewicht</i>	870 gr.
<i>Extra</i>	Kevlar stiksels



NIEUW

SELLA

80088-00

S3 HRO HI SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit
<i>Loopzool</i>	PU/Rubber Vibram - HRO - SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	670 gr.



STELVIO

80087-00

S3 HRO HI SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit
<i>Loopzool</i>	PU/Rubber Vibram - HRO - SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	695 gr.



WELD

80143-00

S3 HRO HI SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU/Rubber Vibram - HRO - SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	770 gr.



STELVIO

80087-01

S3 HRO HI SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit
<i>Loopzool</i>	PU/Rubber Vibram - HRO - SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	695 gr.



ENDURANCE



WORK IN SAFETY

Het veiligheidsschoeisel uit de Endurance-lijn is robuust, flexibel en licht van gewicht. Deze schoenen voldoen ruimschoots aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen en zijn geschikt voor intensief gebruik. De sectoren waarin de Endurance-schoenen veel gebruikt worden zijn logistiek en transport, (af)bouw, lichte industrie en installatietechniek. Ook overige beroepsgroepen die op zoek zijn naar een veilige, comfortabele, flexibele en lichtgewicht werkschoen geven de voorkeur aan een schoen uit de Endurance-lijn.




ZOOL EIGENSCHAPPEN

De Endurance-veiligheidsschoen is uitgevoerd met een PU/PU loopzool voor optimaal comfort en beschikt over een kruipneus. Het profiel van de zool heeft een specifiek ontwerp, voor optimale SRC antislip waarden. Bovendien heeft het profiel van de loopzool zelfreinigende eigenschappen.



ENDURANCE

SRC (SRA+SRB)



		SOIE 81 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.52
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.48
SRB STEEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.23
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.18

EN ISO 20345:2011



BADIA

81088-06

S3 SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	640 gr.



**AIR
PLUS**



CORVARA

81087-06

S3 SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	680 gr.



**AIR
PLUS**



BADIA

81088-07

S3 SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	640 gr.



**AIR
PLUS**




CORVARA

81087-05

S3 SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	680 gr.

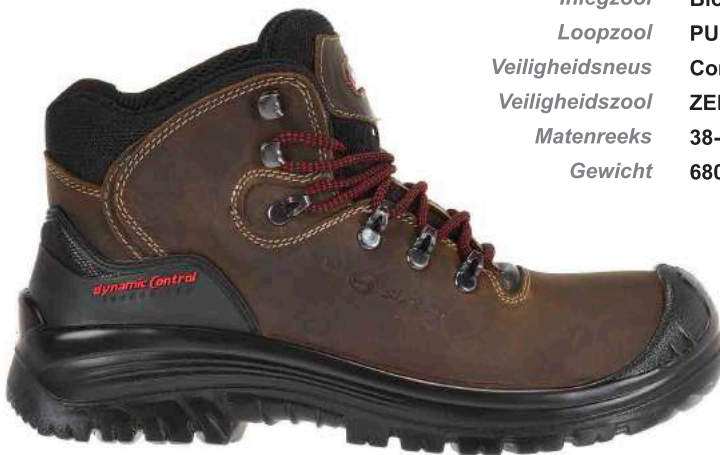

**AIR
PLUS**



CORVARA

81087-15

S3 WR SRC



<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	680 gr.



STEPPA

81001-28

S3 SRC



<i>Upper</i>	Gewaxt nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	720 gr.



NIEUW

ANDALO

81017-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	650 gr.



**AIR
PLUS**



ADAMELLO

81016-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	660 gr.



**AIR
PLUS**



LAND

81153-22

S3 SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	40-47
<i>Gewicht</i>	670 gr.



NIEUW

AIR PLUS **METAL FREE**



LABRADOR

81152-07

S3 SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	40-47
<i>Gewicht</i>	680 gr.



NIEUW

AIR PLUS **METAL FREE**



LAND

81153-01

S3 SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	670 gr.



**AIR
PLUS**



LABRADOR

81152-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	680 gr.



**AIR
PLUS**





PORTORICO

81103-03

S1P SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	595 gr.



MONTAUK

81154-16

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	40-47
<i>Gewicht</i>	670 gr.



LAND

81153-18

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	660 gr.



**AIR
PLUS**



MONTAUK

81154-11

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	670 gr.



**AIR
PLUS**





ROLING BOA

81374-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Climaction-Fit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	K+ Antiperforatie plus
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	770 gr.



NIEUW

BOA AIR PLUS






MONTANA

81156-09

S3 CI SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Genuine wol - Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Dual Insulation
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	750 gr.



MONTANA

81156-17

S3 WR CI SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Genuine wol - Thinsulate - Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Dual Insulation
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	750 gr.





MONTANA

81156-05

S3 CI SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Genuine wol - Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Dual Insulation
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	750 gr.



MONTANA

81156-23

S3 WR CI SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Genuine wol - Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Dual Insulation
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	750 gr.






MONTANA

81156-07

S3 CI SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Genuine wol - Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Dual Insulation
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	750 gr.




MONTANA

81156-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Geen - Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Dual Insulation
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	720 gr.



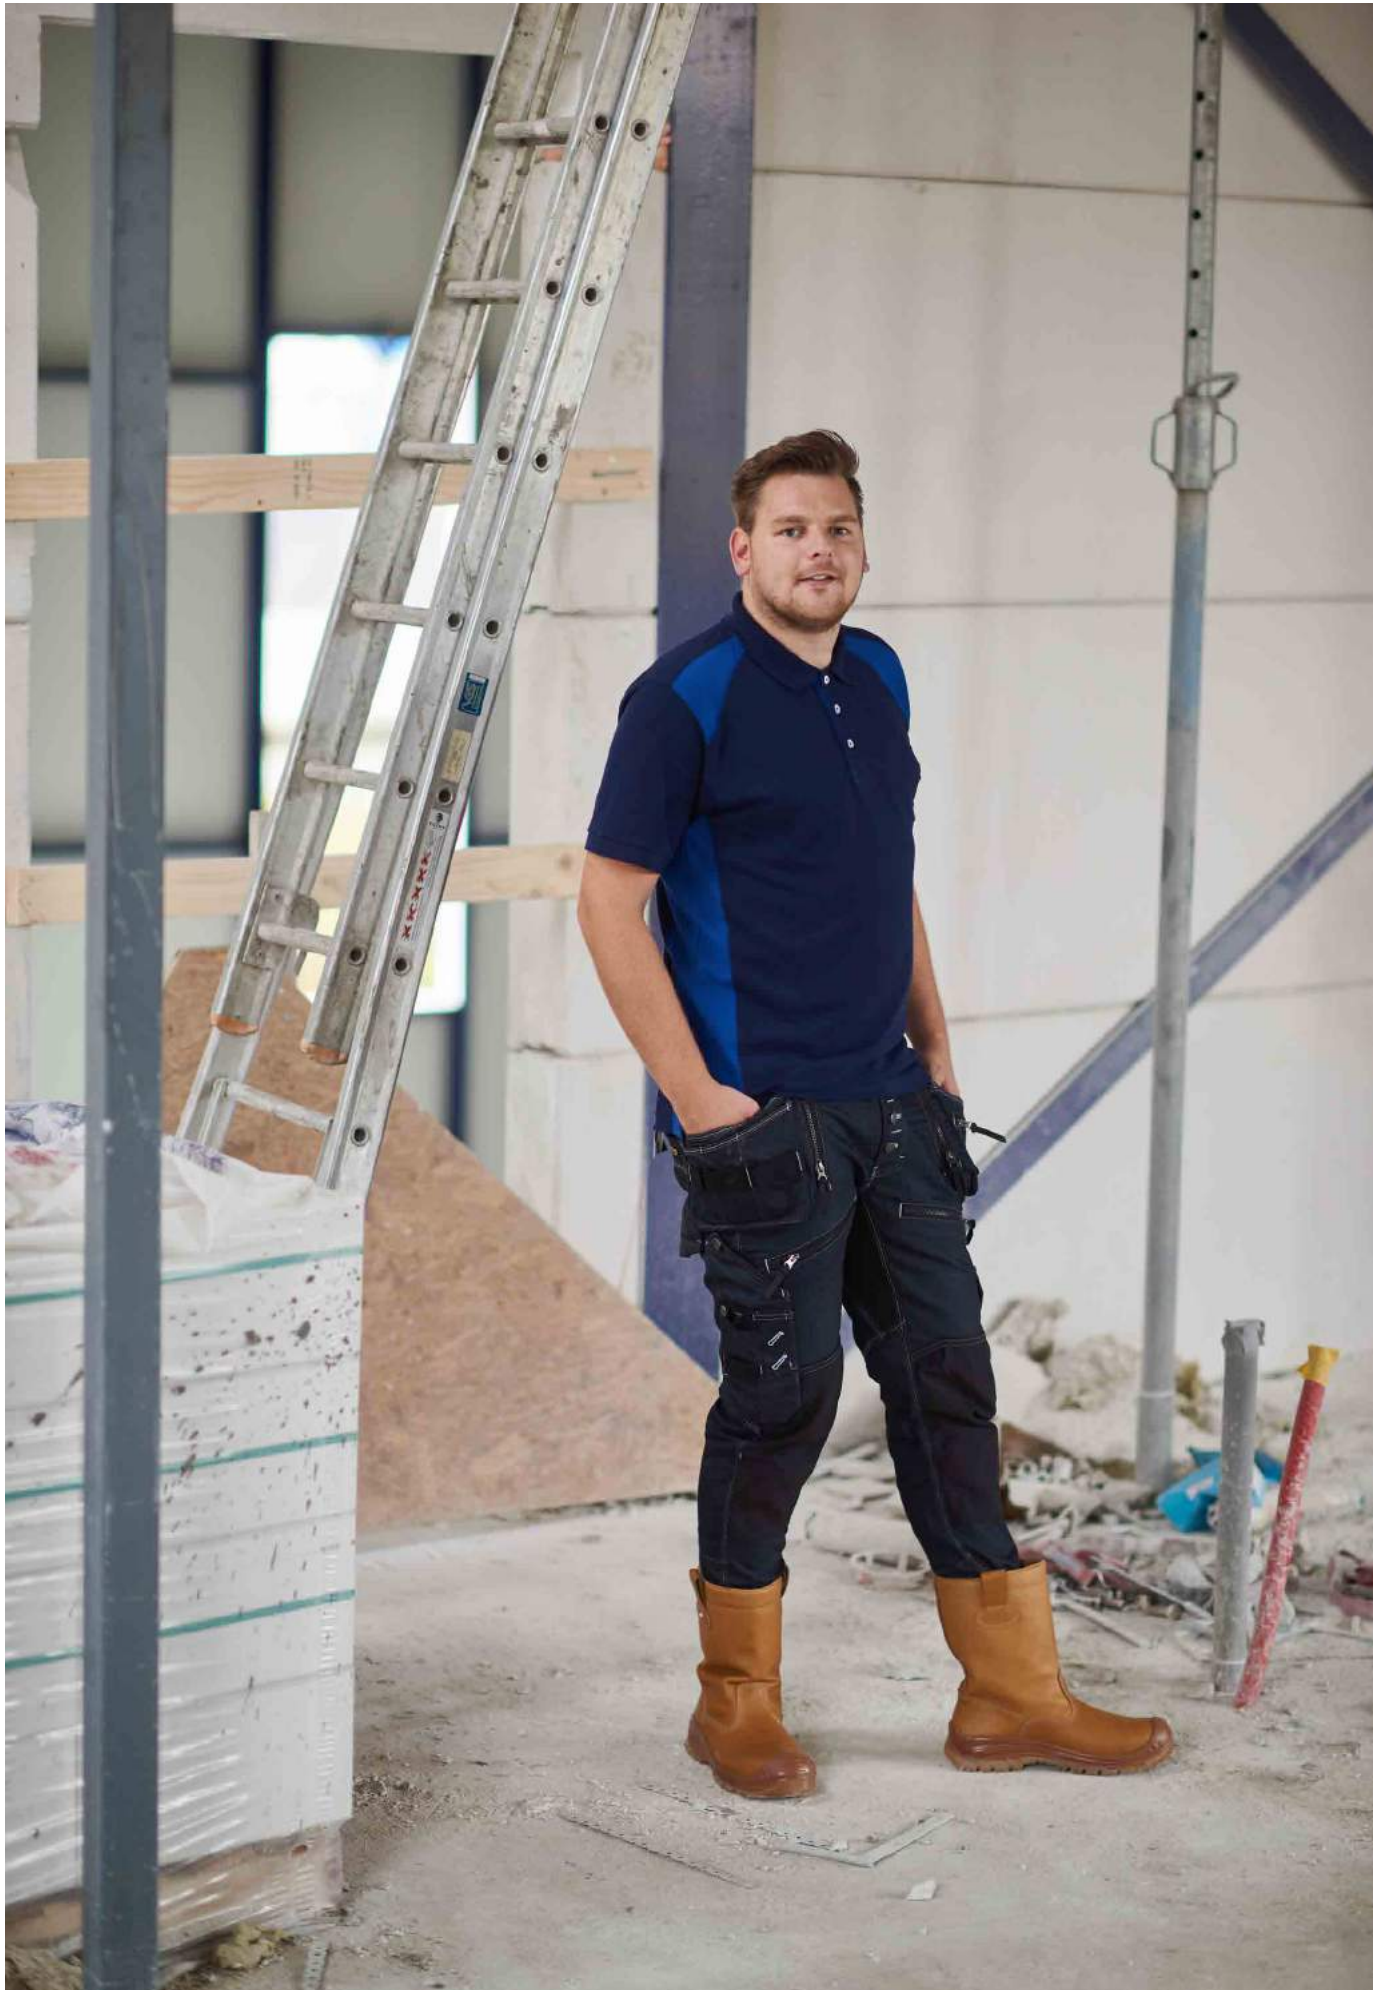



MONTANA

81156-20

S3 SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Dual Insulation
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	750 gr.

**AIR
PLUS**

**METAL
FREE**



MONTANA

81156-21

S3 WR SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Dual Insulation
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	750 gr.

OutDry

**AIR
PLUS**

**METAL
FREE**





MONTANA

81156-22

S3 WR SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Dual Insulation
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	750 gr.





RANCH

81411-06

S3 WR SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Climaction-Fit
<i>Loopzool</i>	PU-PU, ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	40-46
<i>Gewicht</i>	850 gr.

NIEUW



RANCH

81411-08

S3 WR CI SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Genuine wol - Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Dual Insulation
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	40-46
<i>Gewicht</i>	860 gr.

NIEUW





RANCH

81411-07

S3 WR CI SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Genuine wol - Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Dual Insulation
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	40-46
<i>Gewicht</i>	870 gr.

NIEUW







RITMO



A SAFE FOOTPRINT

Het veiligheidsschoeisel uit de Ritmo-lijn wordt gekenmerkt door een aluminium veiligheidsneus, stijlvolle Italiaanse uitstraling, optimaal comfort en lichtgewicht loopzool. Een prettige schoen voor gebruikers uit diverse sectoren. Dit schoeisel voldoet aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen. Een aantal modellen beschikt zelfs over een speciale ESD bescherming (bescherming tegen elektrostatische lading). Het schoeisel is onder andere geschikt voor de sectoren voeding en horeca, logistiek en transport, installatietechniek en chemie.

BOA®

TPU

alu-sxt 2.0
ALUMINIUM

ZERO(k)
ANTIPERFORATION

ALCO
FIBER SUEDE

dynamic HC control
TECHNOLOGY

DUAL MICRO
DRY MICRO

STABIL+ACTIVE

WED
Wire Electricity Discharge

soft-fit

pulse sxt

pro-tech sxt

3-5%
LIGHT

Reflex inserts

resistex
CARBON

WET WHITE

ESD

PHTHALATEFREE

SRC

Bevoel
100%
100%
100%

ZOOL EIGENSCHAPPEN

De Ritmo-schoen beschikt over een PU/PU loopzool met innovatieve eigenschappen, waardoor hij buigzaam, licht in gewicht, schokabsorberend en zeer comfortabel is. Het speciaal ontworpen profiel voor de zool zorgt voor zeer hoge SRC antislipwaarden en is zelfreinigend.




RITMO

SRC (SRA+SRB)

		SOLE 91 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.54 0.52
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.29 0.23

EN ISO 20345:2011

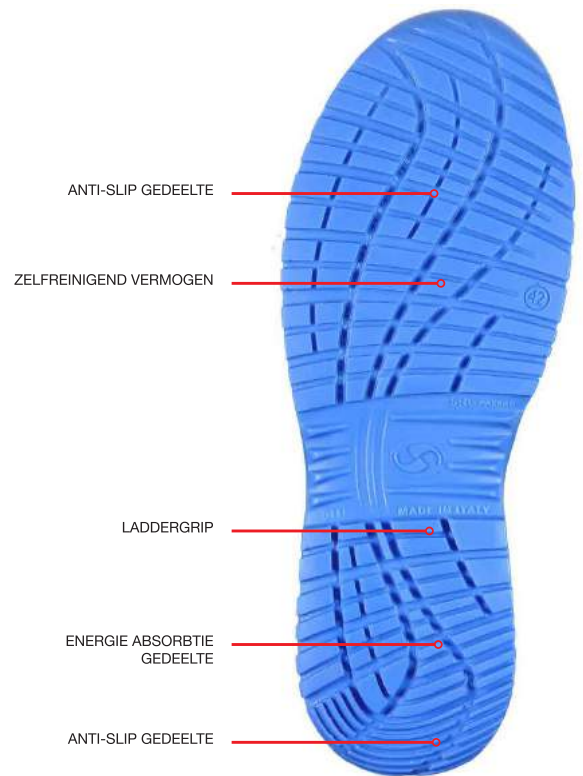

PASITOS

91253-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Nubuck leder- Suede
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	541 gr.



DANCE

91195-24

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Leder, Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	524 gr.



WET WHITE



PASITOS

91253-11

S3 SRC

<i>Upper</i>	Nubuck leder- Geprent leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	541 gr.



DANCE

91195-03

S1P SRC

<i>Upper</i>	Suede
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	480 gr.



DANCE

91195-18

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	480 gr.



**AIR
PLUS**



ROCK

91182-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	500 gr.



**AIR
PLUS**



TIMBA

91294-04

S1P SRC

<i>Upper</i>	Suede
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	35-42
<i>Gewicht</i>	470 gr.



TIMBA

91294-11

S3 SRC

<i>Upper</i>	Suede
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	470 gr.



CUBAN

91328-11

S3 SRC

<i>Upper</i>	Microfiber Suede
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	35-46
<i>Gewicht</i>	500 gr.



NIEUW

AIR PLUS



CUBAN HIGH

91370-01

S3 SRC

<i>Upper</i>	Microfiber Suede
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	35-46
<i>Gewicht</i>	540 gr.



NIEUW

AIR PLUS



CUBAN

91328-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Microfiber Suede
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	41-48
<i>Gewicht</i>	500 gr.



NIEUW

AIR PLUS



CUBAN HIGH

91370-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Microfiber Suede
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	540 gr.



NIEUW

AIR PLUS





CUBAN

91328-01

S1P SRC

<i>Upper</i>	Microfiber Suede
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	520 gr.



CUBAN BOA

91373-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Microfiber Suede
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	41-48
<i>Gewicht</i>	530 gr.



NIEUW



RITMO CROSS



RITMO SHOES MEET THE OUTDOORS

De Ritmo Cross-lijn heeft een nieuw ontworpen PU loopzool met verbeterde grip en uitgekiend zelfreinigend profiel. De schoenen hebben een avontuurlijke uitstraling en uitzonderlijke comfort, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor outdoor activiteiten. Tijdens het dragen van deze schoen valt op dat de productontwikkelaars van Sixton Peak duidelijk de nadruk hebben gelegd op optimale veiligheid en een zo laag mogelijk gewicht. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de kwalitatief hoogwaardige materialen en de nieuwste generatie aluminium veiligheidsneus.

alu-sxt 2.0

K+ ANTI PERFORATION PLUS

dynamic HC control

DUAL MICRO DRIVE

STABIL+ACTIVE

WED Wire Electricity Discharge

soft-fit

pulse sxt

pro-tech sxt

STX LIGHT

Reflex inserts

3D Air circulation

resistex

WET WHITE

ESD

PHTHALATEFREE

SRC


Bevoegd voor gebruik op bouwplaatsen

ZOOL EIGENSCHAPPEN

De Ritmo Cross schoenen beschikken over een lichtgewicht, buigzame, schokabsorberende, PU/PU loopzool. Dit zorgt voor een bijzonder draagcomfort. Het speciale outdoor profiel van de zool is zelfreinigend en beschikt over SRC antislipwaarden.

RITMO CROSS

SRC (SRA+SRB)



		SOLE 93 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥ 0.32	0.40
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥ 0.28	0.35
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥ 0.18	0.23
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥ 0.13	0.21

EN ISO 20345:2011



SWING

93343-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	K+ Antiperforatie plus
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	580 gr.



SOUND

93339-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	K+ Antiperforatie plus
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	620 gr.





SOUND

93339-03

S3 SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	K+ Antiperforatie plus
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	620 gr.



AIR PLUS



PASITOS HIGH

93289-04

S3 SRC


<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Leder, Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	K+ Antiperforatie plus
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	630 gr.



NIEUW



WET WHITE

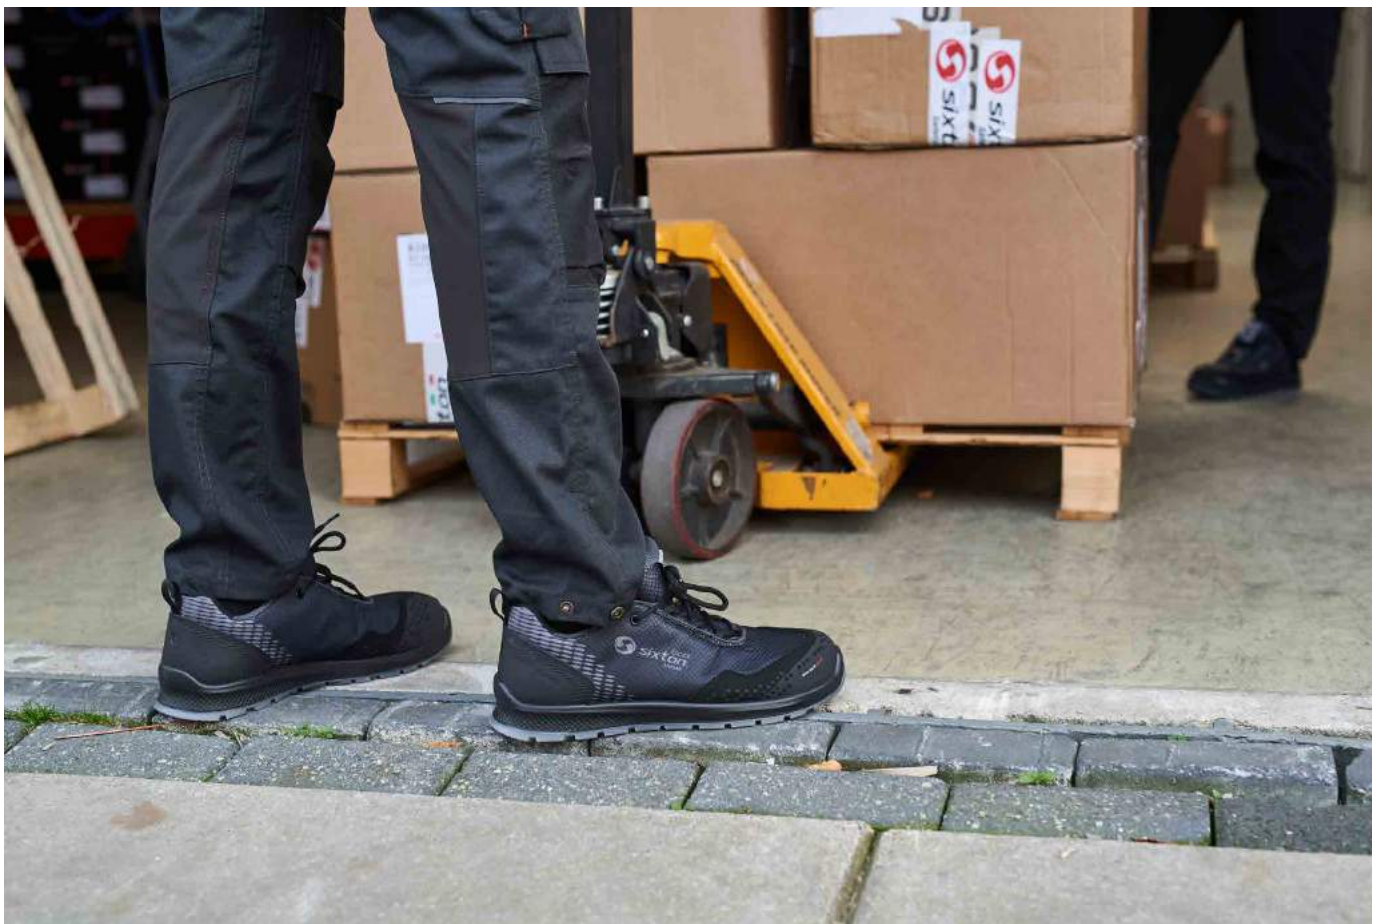


PASITOS HIGH

93289-03

S3 SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	K+ Antiperforatie plus
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	620 gr.

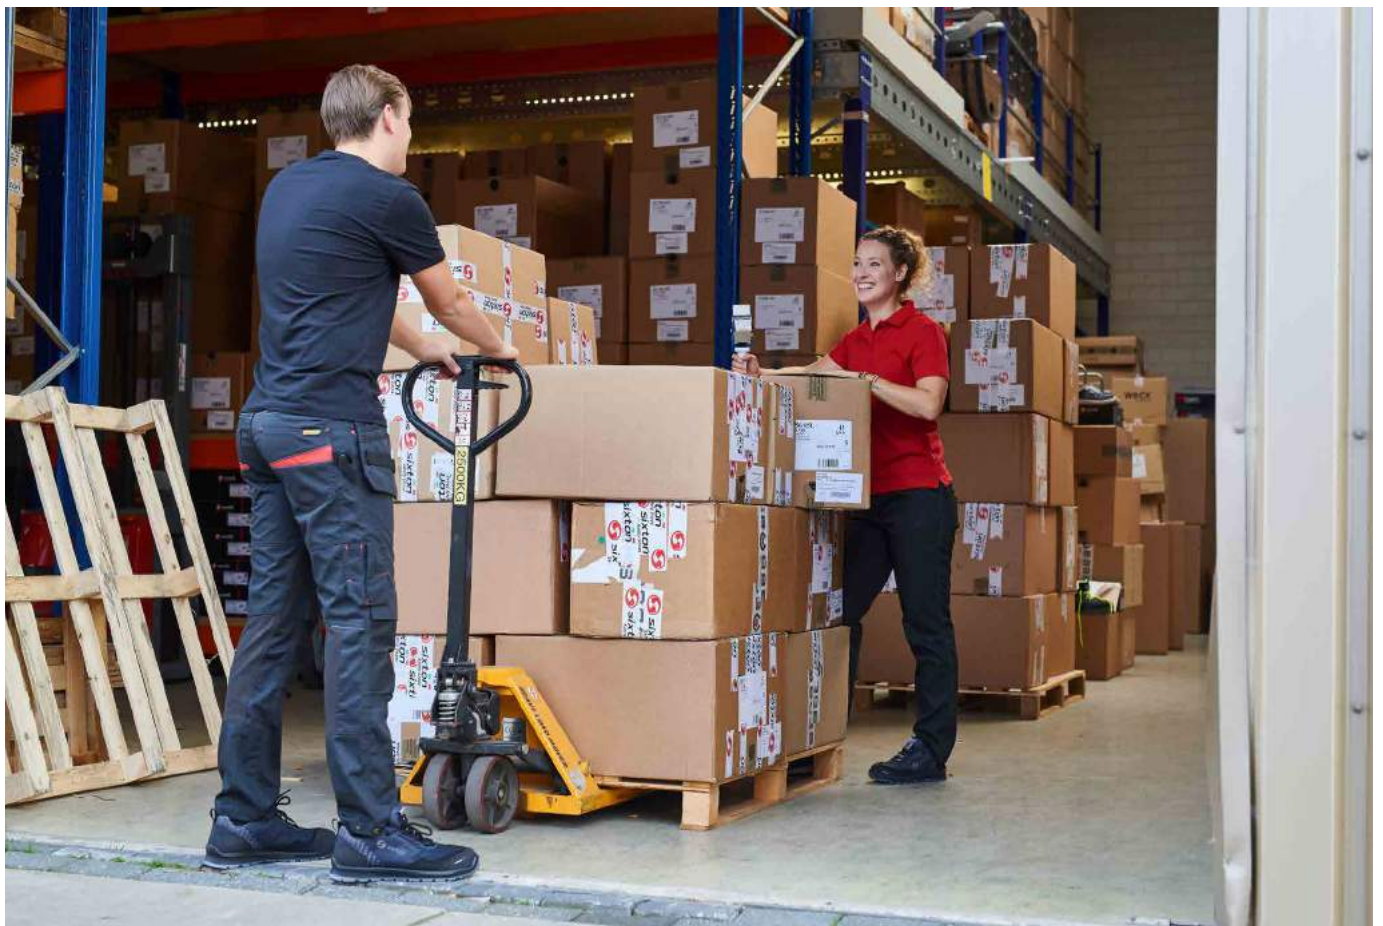

SKIPPER



EASY, YOUNG AND SPORTY SAFETY

De veiligheidsschoenen uit de Skipper-lijn hebben een sportief en lichtgewicht design dat is geïnspireerd door de zeilwereld. De uppers zijn gemaakt van innovatieve synthetische materialen en zijn vederlicht en ademend. Het nieuwe materiaal is niet alleen duurzaam, maar ook zeer hygiënisch.

dynamicHC control
technology

STABIL+ACTIVE

K+ ANTI PERFORATION PLUS

DUALMICRO DUALMICRO

SRC

soft-fit®

mablsxt

FIBER PRO

FIBER SUEDE

FIBER X TOP

soft-fit

alu-sxt 2.0

SPUNTERBO

WED
Wire Electricity Discharge

Composite Toe Cap

ZERO(k)
ANTI PERFORATION

3D Air circulation

PHthalateFREE

SOFT LIGHT

pro-tech sxt

Reflex inserts

ESD


Bevoegd
www.bevoegd.com

ZOOL EIGENSCHAPPEN

De speciale PU/PU loopzool is lichtgewicht, buigzaam en comfortabel. Dankzij de innovatieve PU-samenstelling is de zool nog duurzamer. Het speciaal ontworpen profiel zorgt voor hoge SRC antislipwaarden en is zelfreinigend.


SKIPPER

SRC (SRA+SRB)



		SOLE 94 - 95 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.41
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.38
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.26
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.22

EN 13020545:2011

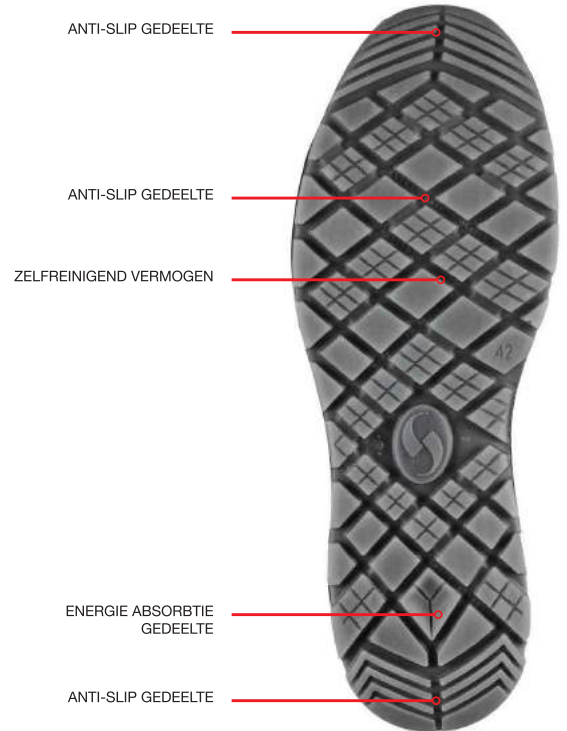

AUCKLAND

94378-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Microfiber- Suede
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit Plus Men
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	K+ Antiperforatie plus
<i>Matenreeks</i>	40-48
<i>Gewicht</i>	560 gr.



NIEUW



AUCKLAND HIGH

94405-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Microfiber- Suede
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit Plus Men
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	K+ Antiperforatie plus
<i>Matenreeks</i>	40-48
<i>Gewicht</i>	595 gr.



NIEUW



NEWPORT BOA


94379-03

S3 SRC

<i>Upper</i>	Microfiber- Suede
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit Plus Men
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	K+ Antiperforatie plus
<i>Matenreeks</i>	40-48
<i>Gewicht</i>	550 gr.



NIEUW

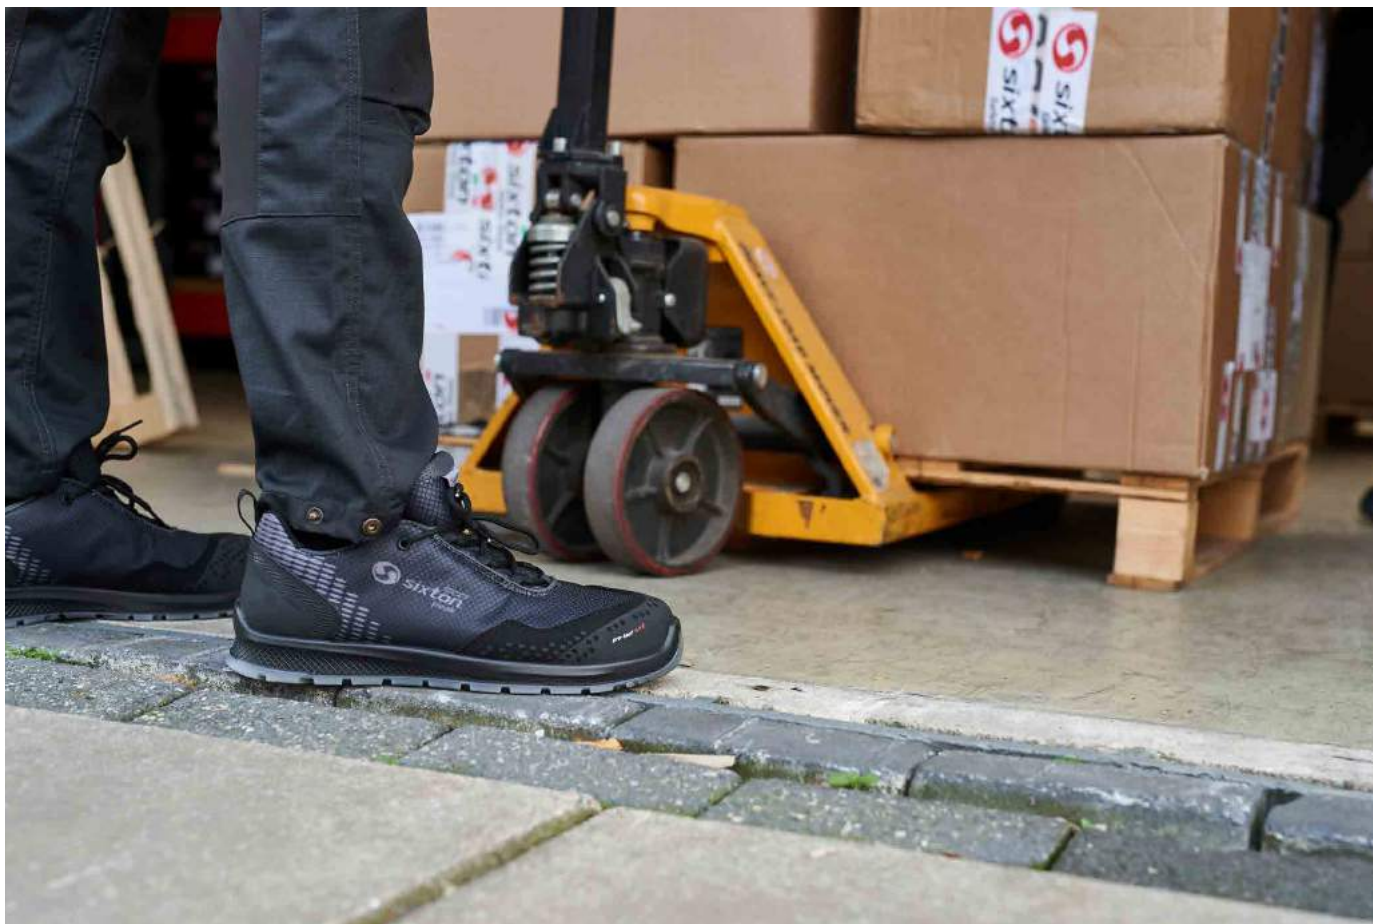

SKIPPER LADY



WOMEN'S CHOICE

Een nieuwe lijn, een nieuw design en een nieuwe fit. Skipper Lady is een compleet nieuwe schoenenlijn speciaal ontworpen voor de werkende vrouw. Er is gebruik gemaakt van de meest innovatieve materialen met oog voor gewicht, hygiëne, duurzaamheid en veiligheid. De speciale leest volgt de smallere vrouwelijke voet.

dynamicHC control
technology

STABIL+ACTIVE

K+ ANTI PERFORATION PLUS

DUAL MICRO DRIFT MICRO

SRC

soft-fit®

mablsxt

FIBER PRO

FIBER SUEDE

FIBER X TOP

soft-fit

alu-sxt 2.0

SPUNTERBO

WED
Wire Electricity Discharge

CTP
Composite Toe Cap

ZERO(k)
ANTI PERFORATION

3D Air circulation

PHthalateFREE

STYLISH LIGHT

pro-tech sxt

Reflex inserts

ESD

Bevoegd
door de Staat

ZOOL EIGENSCHAPPEN

Net als de reguliere Skipper-lijn beschikt deze schoen over een lichtgewicht PU/PU loopzool die bijzonder buigzaam en comfortabel is. De innovatieve PU-samenstelling maakt de zool nog duurzamer. Het speciaal ontworpen profiel zorgt voor hoge SRC antislipwaarden en is zelfreinigend.




SKIPPER LADY

SRC (SRA+SRB)

		SOLE 94 - 95 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.41
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.38
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.26
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.22

EN 13020545:2011

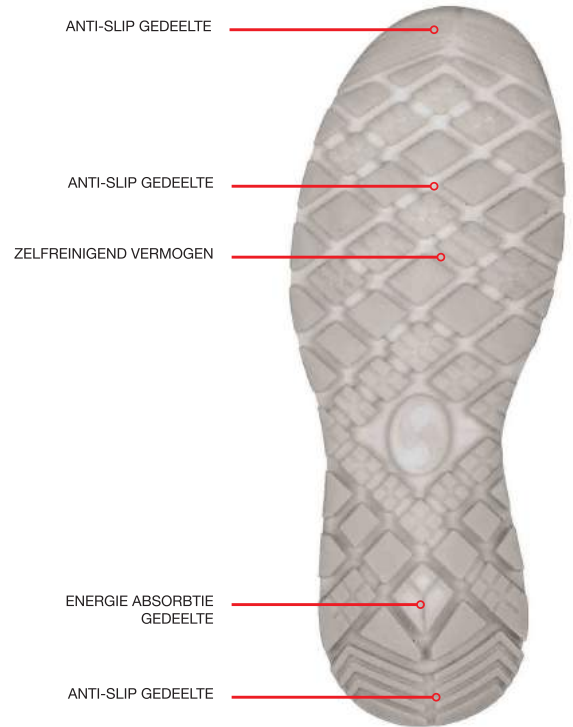

WINDEX

95406-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit Plus Lady
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	K+ Antiperforatie plus
<i>Matenreeks</i>	35-42
<i>Gewicht</i>	490 gr.



NIEUW



WINDEX HIGH

95414-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit Plus Lady
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	K+ Antiperforatie plus
<i>Matenreeks</i>	35-42
<i>Gewicht</i>	520 gr.



NIEUW



WINDEX

95406-03

S1 SRC

<i>Upper</i>	Microfiber
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit Plus Lady
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	-
<i>Matenreeks</i>	35-42
<i>Gewicht</i>	420 gr.



NIEUW

**AIR
PLUS**







CIMA

95398-02

S3 SRC

<i>Upper</i>	Microfiber- Suede
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit Plus Lady
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	K+ Antiperforatie plus
<i>Matenreeks</i>	35-42
<i>Gewicht</i>	420 gr.



NIEUW



CIMA

95398-04

S2 SRC

<i>Upper</i>	Microfiber- Suede
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Softfit Plus Lady
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	ALU-SXT Aluminium
<i>Veiligheidszool</i>	-
<i>Matenreeks</i>	35-42
<i>Gewicht</i>	410 gr.



NIEUW



URBAN



SAFETY IN ACTION

De veiligheidsschoenen uit de Urban-lijn zijn flexibel, comfortabel, lichtgewicht en duurzaam. De soepele materialen zorgen voor extra draagcomfort, waardoor de gebruiker minder snel last krijgt van vermoeide voeten. Dit schoeisel lijkt in eerste instantie veel op vrijetijdsschoeisel, maar voldoet aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen. De schoenen zijn geschikt voor diverse sectoren, zoals logistiek, transport, afbouw, lichte industrie en installatietechniek.



ZOOL EIGENSCHAPPEN

De speciale PU/PU loopzool is specifiek ontworpen voor binnenwerkzaamheden. Het profiel heeft een hoge SRC antislipwaarde en zelfreinigend vermogen.



URBAN

SRC (SRA+SRB)

		SOLE 82 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥ 0.32 HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥ 0.28	0.47 0.43
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥ 0.18 HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥ 0.13	0.21 0.16

EN ISO 20345:2011



LUGANO

82201-04

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	580 gr.



LUGANO

83201-02

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	580 gr.



LUGANO

82201-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	560 gr.



TRIUMPH

83179-04

S3 SRC

<i>Upper</i>	Nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	590 gr.



TRAINER

83178-04

S3 SRC

<i>Upper</i>	Nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	610 gr.





CAPRI

82149-16

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	570 gr.



CANTU

82151-00

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	590 gr.



CAPRI XL

83149-17

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	49-50
<i>Gewicht</i>	820 gr.



VERVE

82104-06

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	570 gr.



VIGOR

82131-01

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	38-48
<i>Gewicht</i>	590 gr.





BRESCIA

WIJDTE L 83296-07

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit 2.0
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	41-47
<i>Gewicht</i>	580 gr.



AIR PLUS



METAL FREE

S M L Fit



BELLUNO

WIJDTE L 83295-07

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit 2.0
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	41-47
<i>Gewicht</i>	610 gr.



AIR PLUS



METAL FREE

S M L Fit



BRESCIA

WIJDTE S 82296-06

S3 SRC

WIJDTE M 82296-05

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit 2.0
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	570 gr.



NIEUW



BELLUNO

WIJDTE S 82295-06

S3 SRC

WIJDTE M 82295-05

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit 2.0
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	590 gr.



NIEUW



TOURING



LIGHTNESS AND COMFORT

Het veiligheidsschoeisel uit de Touring-lijn is ontworpen volgens een geheel nieuw concept. Hierbij ligt de nadruk op design, flexibiliteit en comfort. Een aantal modellen binnen de Touring-lijn beschikt over ESD bescherming en is metal free. De schoenen kunnen onder andere worden ingezet in de logistiek- en transportsector, lichte industrie, installatietechniek, security en chemie.



ZOOL EIGENSCHAPPEN

De vernieuwde PU/PU loopzool heeft een innovatief design en hoge SRC antislipwaarden.

De zool is licht van gewicht, buigzaam en schokabsorberend.

TOURING

SRC (SRA+SRB)

		SOLE10 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥ 0.32	0.39
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥ 0.28	0.34
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥ 0.18	0.19
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥ 0.13	0.14

EN ISO20345:2011



RIMINI

10228-04

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D - Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	560 gr.



METAL FREE

AIR PLUS



MONDELLO

10233-03

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D - Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- ESD-SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	570 gr.



METAL FREE

AIR PLUS



NISIDA

10037-14

S3 SRC

<i>Upper</i>	Suede
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	580 gr.



**AIR
PLUS**



NISIDA

10037-13

S3 SRC

<i>Upper</i>	Suede
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	580 gr.



**AIR
PLUS**



DEALER

10349-01



<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D- Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Blowfit 2.0
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	K+ Antiperforatie plus
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	620 gr.

S3 SRC



MOENA

10300-01



<i>Upper</i>	Nubuck leder
<i>Voering</i>	Genuine wol - Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Dual Insulation
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	ZERO (k) Antiperforatie
<i>Matenreeks</i>	37-47
<i>Gewicht</i>	720 gr.

S3 CI SRC





HORIZON



THE STYLE OF SAFETY

De Horizon-lijn is de klassieke basic lijn van Sixton Peak. Deze schoenen voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen en zijn geschikt voor diverse sectoren, zoals bouw, logistiek en transport, de lichte industrie, installatietechniek en vakopleiding.



Composite Toe Cap



STEEL PROTECTION

dynamic HIC control



STABIL+ACTIVE



Wire Electricity Discharge



BLOWFIT



Reflex inserts

SPUNTERBO

PHthalate FREE




ZOOL EIGENSCHAPPEN

De PU/PU loopzool heeft hoge SRC antislipwaarden en een zelfreinigend profiel. De schoen is geschikt voor werkzaamheden binnen én buiten de deur.


HORIZON

SRC (SRA+SRB)



		SOLE52 - 53 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.36
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.42
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.19
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.14

EN ISO 20345:2011

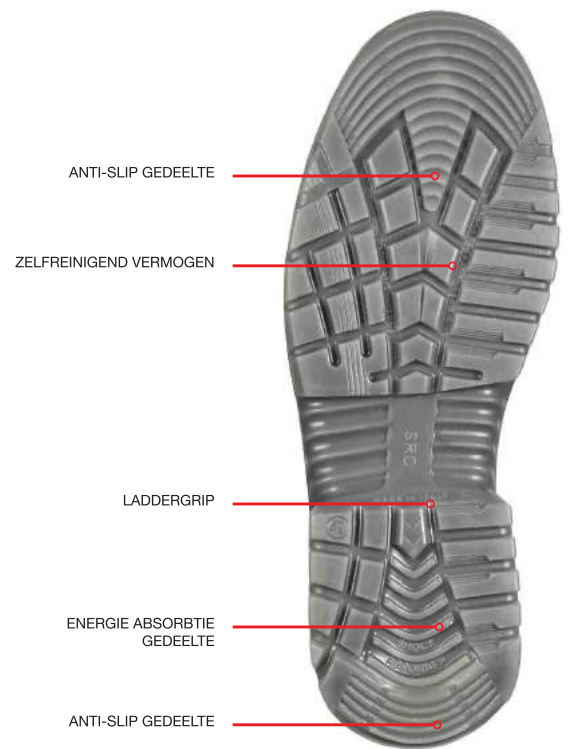

CLASS

53090-03

S3 SRC

<i>Upper</i>	Leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D
<i>Inlegzool</i>	Latex
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Staal
<i>Veiligheidszool</i>	Staal
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	590 gr.



**AIR
PLUS**



VEGA

52045-02

S3 SRC

<i>Upper</i>	Leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D
<i>Inlegzool</i>	Latex
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Staal
<i>Veiligheidszool</i>	Staal
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	650 gr.



**AIR
PLUS**



CUPRA

53071-19

O2 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Geen
<i>Veiligheidszool</i>	Geen
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	540 gr.



**AIR
PLUS**



ANTARES

52045-10

S3 SRC

<i>Upper</i>	Gevet nubuck leder
<i>Voering</i>	Leder, Dual Micro
<i>Inlegzool</i>	Climaction-Fit
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Staal
<i>Veiligheidszool</i>	Staal
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	650 gr.



KENTUCKY

52022-14

S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D
<i>Inlegzool</i>	Latex
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Staal
<i>Veiligheidszool</i>	Staal
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	610 gr.



**AIR
PLUS**



ILLINOIS

52023-15


S3 SRC

<i>Upper</i>	Volnerf leder
<i>Voering</i>	Airplus 3D
<i>Inlegzool</i>	Latex
<i>Loopzool</i>	PU/PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Staal
<i>Veiligheidszool</i>	Staal
<i>Matenreeks</i>	36-48
<i>Gewicht</i>	650 gr.



**AIR
PLUS**



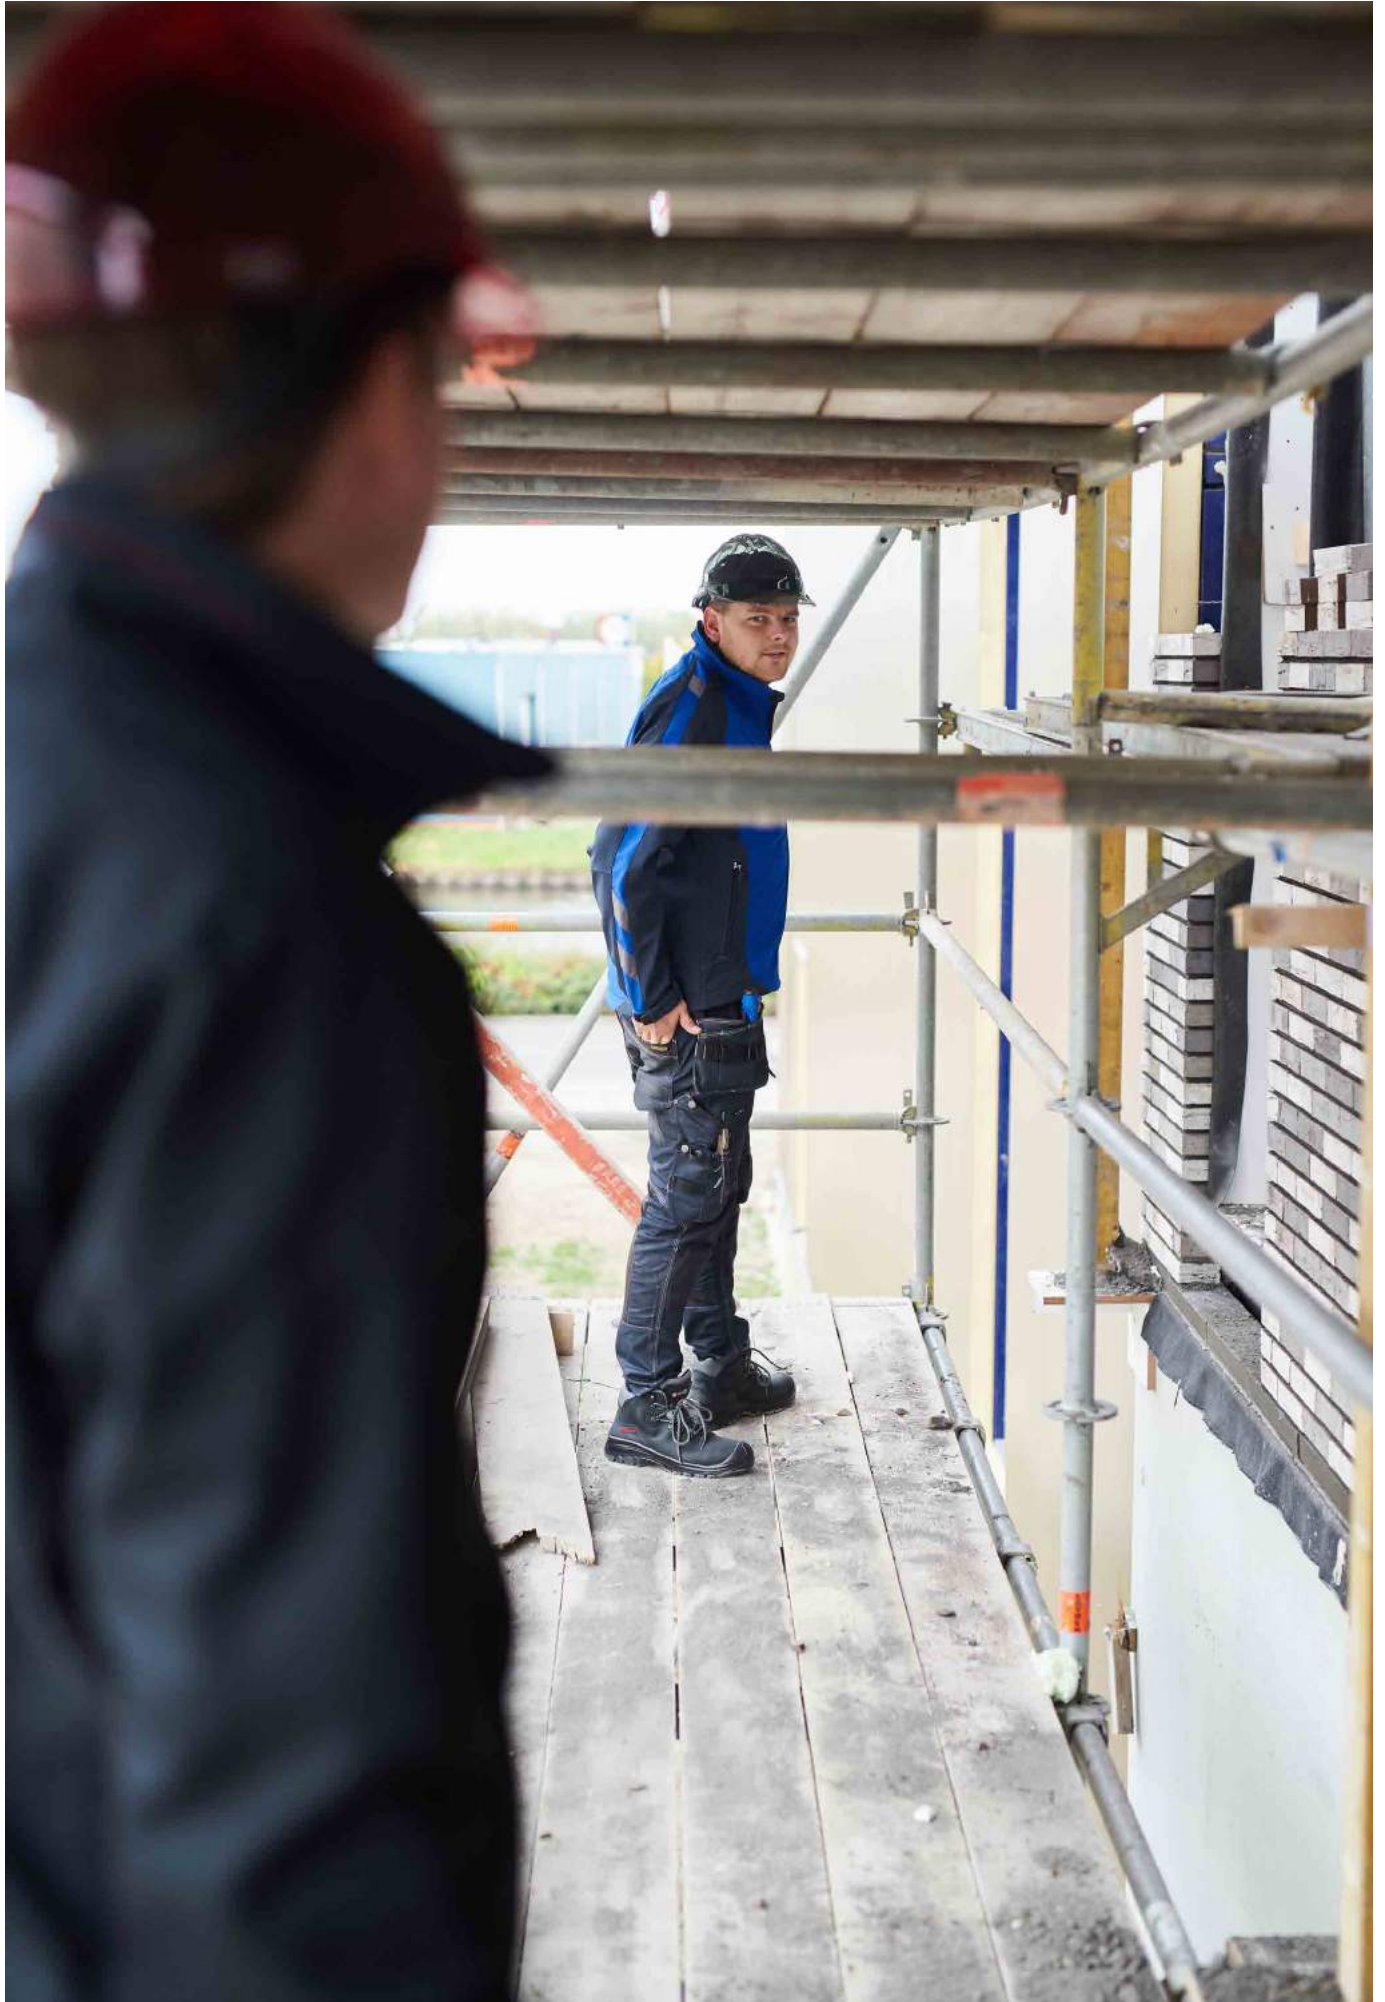

CRYSTAL



HYGIENE AND SAFETY

Het veiligheidsschoeisel uit de Crystal-lijn is comfortabel, flexibel en licht in gewicht. Deze schoenen hebben een zeer hoge antislipwaarde voor extra veiligheid in de foodindustrie. De vuilafstotende upper en antibacteriële voering en inlegzool zorgen voor extra hygiëne en draagcomfort. Deze eigenschappen zijn eveneens onmisbaar in de voedselverwerkende industrie.




ZOOL EIGENSCHAPPEN

De schoenen beschikken over een PU/PU loopzool, zijn licht van gewicht, buigzaam en schokabsorberend.

Ze zijn geschikt voor binnen- en buitenwerkzaamheden bij zowel stilstand als lopend gebruik. Het specifiek ontworpen profiel heeft een hoge SRC antislipwaarde en de zool laat geen markering achter op de vloer.


CRYSTAL

SRC (SRA+SRB)



	SOLE87 PU - PU	
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥ 0.32 HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥ 0.28	0.42 0.32
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥ 0.18 HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥ 0.13	0.20 0.14

EN ISO 20345:2011

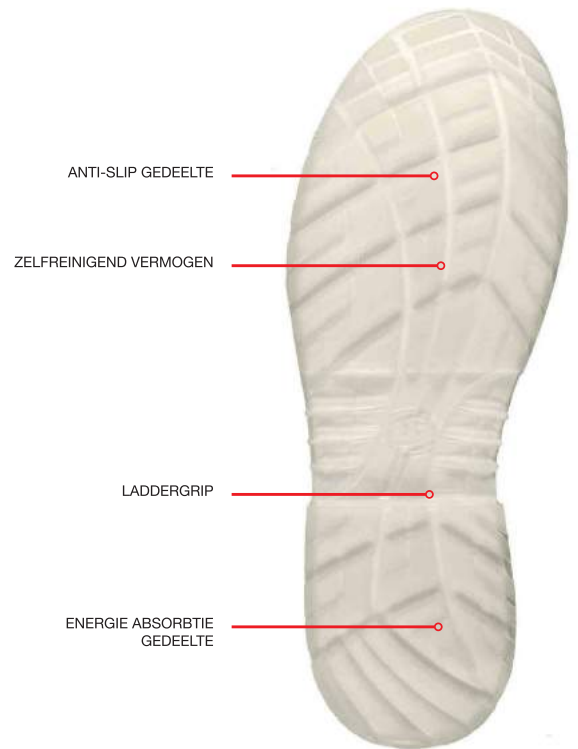

VENEZIA

86203-00

S2 SRC

<i>Upper</i>	Microfiber
<i>Voering</i>	Airvoering- Antibacterieel
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	Geen
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	440 gr.



**METAL
FREE**



VERONA

86204-00

S2 SRC

<i>Upper</i>	Microfiber
<i>Voering</i>	Airvoering- Antibacterieel
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	Geen
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	470 gr.



**METAL
FREE**



VENEZIA

86203-01

S2 SRC

<i>Upper</i>	Microfiber
<i>Voering</i>	Airvoering- Antibacterieel
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	Geen
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	440 gr.



METAL
FREE



BIELLA

86205-00

S2 SRC

<i>Upper</i>	Microfiber
<i>Voering</i>	Airvoering- Antibacterieel
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	Geen
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	450 gr.



**METAL
FREE**



BERGAMO

86206-00

S2 SRC

<i>Upper</i>	Microfiber
<i>Voering</i>	Airvoering- Antibacterieel
<i>Inlegzool</i>	Flyfit
<i>Loopzool</i>	PU-PU- SRC
<i>Veiligheidsneus</i>	Composiet
<i>Veiligheidszool</i>	Geen
<i>Matenreeks</i>	35-48
<i>Gewicht</i>	480 gr.



**METAL
FREE**










BLOWFIT 2.0

Matenreeks 36-48

ACCSUCBL02

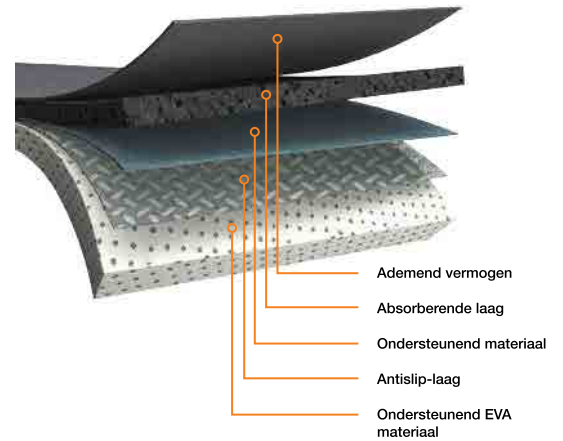


Anatomisch en ergonomisch gevormde inlegzool met Flyfit. Staat in direct contact met de voet en is ademend en comfortabel. De voorgevormde en geperforeerde ondersteuning van EVA staat garant voor optimaal comfort en schokabsorptie.

DUAL INSULATION

Matenreeks 36-48

ACCSUCDI01

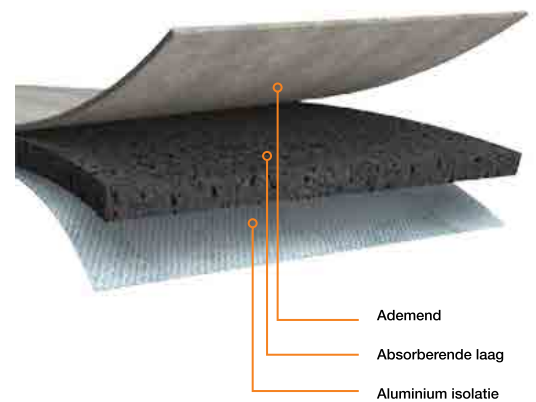


Speciaal ontworpen inlegzool voor gebruik tijdens winterse omstandigheden. De inlegzool is gemaakt van een slijtvast en absorberend viltmateriaal dat de voeten warm en droog houdt. Een zachte en comfortabele tussenlaag in combinatie met een aluminiumfolie zorgt voor een perfecte isolatie tussen de warme voet en de koude ondergrond. Zeer geschikt bij winterse omstandigheden of in een omgeving waar een CI normering vereist is voor bescherming tegen de koude omstandigheden.

SOFTFIT

Matenreeks 36-48

ACCSUCSF01

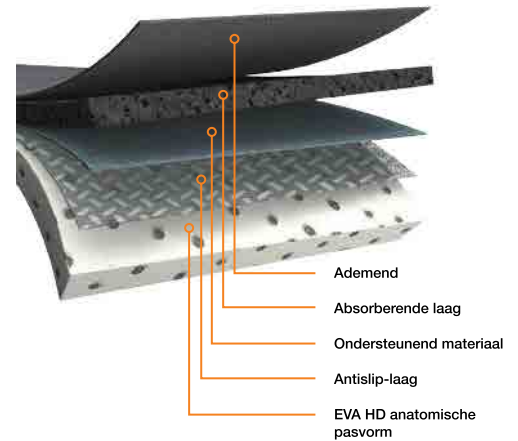

Inlegzool met bovenlaag van Flyfit. Hygiënisch en absorberend. De aanvullende, voorgevormde EVA laag aan de achterzijde zorgt voor een perfecte ondersteuning van de hiel. De op-en-neer gaande beweging van de voet brengt een verfrissende luchtcirculatie opgang.


SOFTFIT PLUS

Men 40-48

ACCSUCSF02

Lady 35-42

ACCSUCLF01

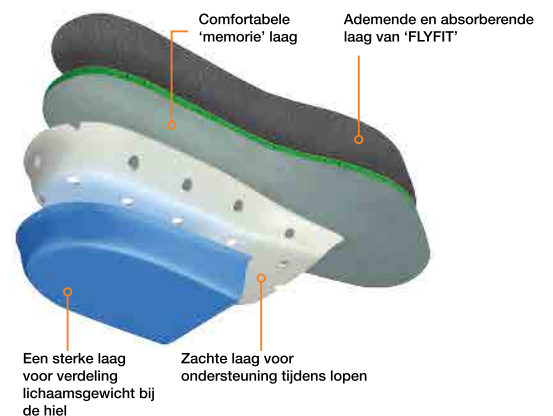

Anatomisch gevormde 4-laagse inlegzool met goede ondersteuning. Een sterke laag ondersteunt het lichaamsgewicht bij de hiel tijdens het staan. Een meer zachte laag ondersteunt de voet bij het lopen. Een comfortabele memory-laag bedekt met Flyfit, zorgt voor hygiëne en comfort tijdens het dragen.

MODULARFIT

<i>LOW ARCH</i>	38-48	ACCSUCAL01
<i>MEDIUM ARCH</i>	38-48	ACCSUCAM01
<i>HIGH ARCH</i>	38-48	ACCSUCAH01



Anatomisch gevormde inlegzool voor extra ondersteuning onder de voetboog. Leverbaar in drie verschillende hoogtes: small, medium en high. De inlegzool past bij het voettype en biedt ondersteuning, stabiliteit en schokdemping.

EXPANDER SXT

<i>Matenreeks</i>	38-48	ACCSUEXAA01
-------------------	--------------	-------------



Een inlegzool die de energie bij elke beweging van de voet gelijkmatig over het voetoppervlak verdeelt. Dit voorkomt eventuele problemen met de voet.

VETER BESCHERMKAP NYLON

AC540921



VETERS

110 cm per 10 paar

ACCLAA800110

130 cm per 10 paar

ACCLAA800130







A close-up photograph of a BOA dial on a shoe strap. The dial is dark blue with a yellow-green textured ring and a white BOA logo. It is surrounded by other BOA dials and straps on a dark-colored shoe. The background is dark and out of focus.

BOA®

DE NIEUWE NORM VOOR PASSESSEN

Slecht sluitende schoenen zijn vanaf nu verleden tijd. Met behulp van een speciale BOA-sluiting in de constructie van de schoen, profiteer je voortaan van alle vrijheid. Zowel bij het aan- en uittrekken van de schoen, als tijdens het lopen. Het BOA SYSTEEM reduceert bovendien vervuiling door vuil, sneeuw en olie.

GEPATENTEERD BOA SLUIJSYSTEEM

Met het gepatenteerde BOA sluitsysteem ben je de hele werkdag verzekerd van duurzaamheid en comfort. Het systeem is speciaal ontworpen om schoeisel snel te openen en te sluiten, zelfs bij noodgevallen. In tegenstelling tot de traditionele vetersluiting kan de schoen met een enkele klik of draaibeweging op een effectieve manier los of vast worden gemaakt. Door gebruik van een dunne staaldraad kan de pasvorm bovendien op de millimeter worden aangepast, met een veilige en bestendige sluiting als resultaat.

Het gepatenteerde BOA sluitsysteem bestaat uit drie belangrijke onderdelen:


- ✓ Een micro verstelbare draaisluiting
- ✓ Een super krachtige lichtgewicht veterdraad
- ✓ Gemakkelijk geleidende draadlussen

Al deze elementen creëren samen een perfect afsluitende schoen met sublieme pasvorm die je makkelijk aan en uit kunt doen.



BOA®



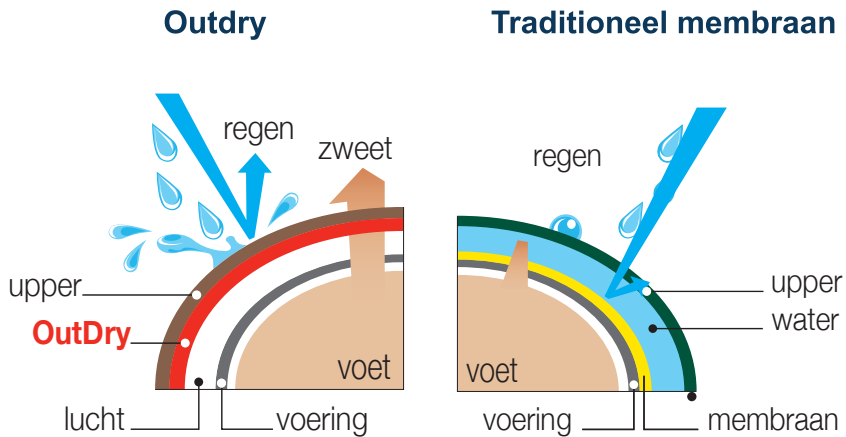

OUTDRY

HET REVOLUTIONAIRE CONCEPT VOOR WATERPROOF SCOEISEL


Door middel van een innovatief lamineerproces wordt het Outdry-membraan direct aan de binnenkant van de schoen-upper aangebracht. Zo kan er op geen enkele plaats water naar binnen dringen. Outdry verbetert het draagcomfort in vergelijking met traditionele bootie-systemen.

- ✓ *Er ontstaat geen ruimte tussen de upper en het membraan, zodat het water altijd aan de buitenzijde van de schoen blijft. Hierdoor zal het gewicht van de schoen bij natte omstandigheden niet toenemen en zal de schoen sneller drogen.*
- ✓ *Speciaal ontworpen voor het comfort van de voet, met materialen die een extreem ademend vermogen en vochtabsorptie hebben.*
- ✓ *Het Outdry-membraan is bijzonder elastisch en duurzaam.*


OUTDRY: EEN WATERPROOF EN ADMENDE BESCHERMING

OUTDRY

OutDry®
Technology

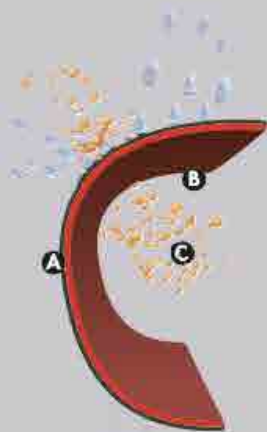

Other
Technology

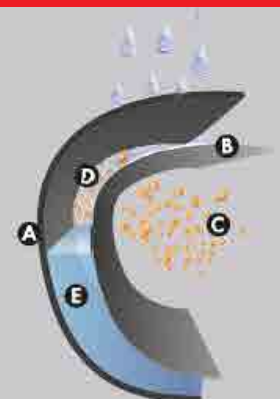

- A - Shell
- B - Membrane
- C - Sweat
- D - Trapped sweat
- E - Absorbed water



Sixton Peak maakt al jaren gebruik van Outdry bij de productie van waterproof schoeisel. Andere merken werken vaak met het traditionele bootie systeem. Dit systeem heeft echter als nadeel dat het water zijn weg kan vinden tussen de upper en de voering, waar het zich vervolgens verzamelt. Het resultaat? Voeten die koud aanvoelen en een toegenomen gewicht van de schoen. Bovendien zal de droogtijd van de schoen toenemen en zal hij in sommige gevallen geen tijd krijgen om helemaal te drogen. Hierdoor is de schoen in deze periode niet bruikbaar en weinig comfortabel. Het Outdry systeem biedt de oplossing voor deze problemen. Het membraan is aangebracht op de binnenkant van de upper. Hierdoor wordt de toevoer van water direct afgesloten, de voering niet aangetast en blijft de ruimte rond de voeten droog.



VIBRAM VOOR VEILIGHEID, DUURZAAMHEID EN COMFORT

Vibram is wereldleider in de productie van hoogwaardige rubber loopzolen. Het merk staat al meer dan 70 jaar bekend om haar kwaliteit, duurzaamheid, innovatieve ontwerpen en uitstraling. De Sixton Peak/Vibram health & safety zolen zijn ontworpen om te voldoen aan de veiligheid die in elke afzonderlijke werkomgeving wordt gevraagd. Bij het ontwerp van elk product wordt rekening gehouden met aspecten als veiligheid, draagcomfort en duurzaamheid. Dit resulteert in een schoen die veilig, stabiel, hitte- en slipbestendig, duurzaam en comfortabel is.

VIBRAM





ESD BESCHERMING IN EPA WERKOMGEVING

Sixton Peak produceert haar ESD schoeisel volgens de meest recente normering. (IEC 60340-5-1:2016: IEC 61340-4-3:2017) Dat maakt de schoenen een betrouwbare keuze bij gebruik in een EPA omgeving. Sixton Peak ESD schoeisel is ontworpen en wordt geproduceerd met speciale materialen die een optimale bescherming bieden voor de werkomgeving. Deze beschermende eigenschappen blijven de gehele levensduur van de schoen van kracht. Bovendien kan de speciale inlegzool worden vervangen zonder dat de schoen zijn speciale ESD eigenschappen verliest.

ESD



FIBER SUEDE



MICRO
FIBER SUEDE

Micro FiberSuede is een innovatieve en technische microvezel speciaal ontworpen voor veiligheidsschoenen. Het waterafstotende materiaal is zeer duurzaam en daardoor ook minder milieu-belastend.

SXT PRO-TECH LIGHT



Sxt
pro-tech
LIGHT

De microfiber upper van deze schoen wordt bij de neus extra beschermd door het pro-tech sxt materiaal waardoor beschadigingen worden voorkomen en de duurzaamheid wordt vergroot.

DE OPBOUW VAN EEN VEILIGHEIDSSCHOEN

dynamicControl
technology

01 DYNAMIC CONTROL OF DYNAMIC HC CONTROL

Dynamic Control

Ergonomisch gevormde hielkap. Deze houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet stabiliteit en voorkomt verzwikken van de enkel.

Dynamic HC Control

Ergonomisch gevormde hielkap verwerkt in de voering van de schoen. Deze houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

 STABIL•ACTIVE

02 STABIL ACTIVE

Onder de hak en de voetboog is een stevige ondersteuning van kunststof aangebracht. Dit zorgt voor meer stabiliteit en ondersteuning van de voetholte, met een betere houding en afwikkeling van de voet als resultaat.

 ANTI PERFORATION PLUS

03 K+ ANTIPERFORATION PLUS

De K+ antiperforatie veiligheidszool van Sixton Peak is gecertificeerd als zijnde "zero perforation". Deze veiligheidszool voldoet aan zowel EN ISO 12568 & EN ISO 20345. De veiligheidszool biedt optimale bescherming en draagcomfort, heeft een isolerende werking en gaat niet af bij een metaaldetector. Bovendien is de zool vederlicht en zeer flexibel.

 DUALMICRO
DUVICBO

04 DUALMICRO

De microfiber hielpolstering zorgt ervoor dat de hiel beter sluit in de schoen. Op deze manier vindt er minder slijtage plaats op de plekken waar de schoen de hiel raakt én wordt het draagcomfort verhoogd.

 alu-sxt2.0
aluminium

05 WATERTONG

Voorkomt dat er vloeistof of vuil op de betreffende plaats binnendringt.

06 ALU-SXT2.0

De nieuwste aluminium veiligheidsneus voor de allerbeste bescherming. Ultra lichte bescherming met meer comfort en ruimte in de schoen. Daarnaast geeft deze de schoenen een 'slanke Look'.

 SPUNTERBO

07 KRUIPNEUS

Biedt extra bescherming van het materiaal aan de voorkant van de schoen. Geeft het schoeisel een langere levensduur.

 WED
Wire Electricity Discharge

08 WED

Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel, dat in contact staat met de voet, zorgt ervoor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht het verwisselen van de inlegzool.


 SRC

09 SRC


De SRC (EN ISO 20345:2011) normering is de hoogste antislipnormering en vormt een combinatie van de normeringen SRA + SRB. De SRC normering wordt afgegeven wanneer de antislipwaarden van SRA en SRB worden behaald. Al het schoeisel van Sixton Peak beschikt over deze SRC normering.








**200 JOULE BESTENDIGE
VEILIGHEIDSNEUS**



SCHOKABSORPTIE IN HET HIELGEBIED



**ZOOLBESTENDIGHEID TEGEN OLIE EN
KOOLWATERSTOF**




ANTISTATISCH



WATERAFSTOTENDE UPPER




ADEMENDE UPPER



ANTIPERFORATIE VEILIGHEIDSZOO




WATERBESTENDIG SCOEISEL




**ZOOL BESTAND TEGEN
CONTACTHITTE VAN 300 °C**



WARMTE-ISOLERENDE ZOO



KOUDE-ISOLEREND



WREEFBESCHERMING



ANTISLIP

ICONEN INDEX



Outdry is een technologie waarmee schoeisel waterbestendig wordt gemaakt. Dankzij een uniek lamineerproces wordt het zeer fijne Outdry membraan gelijkmatig aangebracht tegen de binnenkant van het buitenmateriaal. Elk punt waar water in het schoeisel kan binnenkomen, wordt perfect gedicht. Het grote voordeel van deze technologie ten opzichte van het traditionele "sok-membraan" is dat het water niet kan binnendringen tussen het buitenmateriaal en het membraan. Wanneer water zich wel kan ophopen tussen het buitenmateriaal en de sok, neemt het schoeisel in de eerste plaats toe in gewicht. Dit heeft ook een negatieve invloed op het ademend vermogen van het schoeisel, waardoor transpiratie van de voeten zal toenemen. Daarnaast zal het schoeisel minder snel drogen, waardoor het slijtageproces wordt versneld. In het ergste geval kan het schoeisel bij koude weersomstandigheden bevriezen en breken.



Vibram is wereldwijd leider in de productie van kwalitatief hoogwaardige rubberen zolen. Het onmiskenbare gele achthoekige logo is al meer dan 70 jaar bekend over de hele wereld en is het symbool van een bedrijf dat staat voor kwaliteit, veiligheid en innovatie. De ergonomische zolen van Vibram hebben elk hun specifieke eigenschappen, waarmee ze voldoen aan de veiligheidseisen van verschillende werkomgevingen. Elk nieuw product van Vibram wordt met grote nauwkeurigheid ontworpen om zo optimaal mogelijk te voldoen aan de vereisten van het werkgebied waar dit product ingezet wordt. Hierbij wordt er altijd gezocht naar een optimale mix van veiligheid, grip, stabiliteit, draagcomfort, duurzame kwaliteit, hittebestendigheid en flexibiliteit.



Primaloft houdt de voeten droog, warm en comfortabel. Zelfs bij extreem natte omstandigheden. Juist in situaties waarin het lastig is om de schoenen droog te houden, biedt Primaloft meer warmte dan welk materiaal ook. De microvezels van Primaloft hebben een isolerende werking die vergelijkbaar is met dons, zijn licht in gewicht en hebben een waterafstotend effect.



ESD staat voor Electro Static Discharge ofwel elektrostatische ontlading. De ESD toepassing in het Sixton Peak veiligheidsschoeisel voert elektrostatische schokken voortdurend en effectief af naar de grond. Omdat er sprake is van een toename in het gebruik van elektronisch apparatuur binnen diverse werkomgevingen, neemt de vraag naar ESD schoeisel toe. Daarom breidt Sixton Peak haar assortiment ESD veiligheidsschoenen verder uit met modellen die voldoen aan ESD Class 2 (voorheen alleen lagere Class 3). De werkomgeving bepaalt welke ESD Class vereist is.



Met een patent op het BOA® sluitsysteem, garandeert Sixton Peak extra duurzaamheid en comfort. BOA® is speciaal ontwikkeld om een snelle sluiting en opening van de schoen te garanderen, zelfs bij noodgevallen. Met slechts één simpele klik of draaiende beweging kun je de voet bevrijden of de pasvorm van de schoen aanpassen. Dat maakt BOA® een stuk veiliger.



De SML fit is speciaal bestemd voor gebruikers die niet uit de voeten kunnen met de standaardwijde van het Sixton Peak assortiment. Deze lijn biedt veiligheidsschoenen voor extra brede en extra smalle voeten en heeft de volgende maatvoeringen: een wijde (L), een smalle (S) of een standaard (M).



Sixton Peak kiest altijd voor de beste materialen. De high-tech AirPlus vezels zijn hiervan een voorbeeld. Deze vezels garanderen optimaal draagcomfort en slijtvastheid, ook voor de binnenkant van de schoen. Dit is vaak niet eens zichtbaar, maar juist extra belangrijk voor het comfort en de hygiëne. Deze 3D voering is ademend, slijtvast, licht in gewicht en optimaal absorberend.



Thinsulate insulation biedt een efficiënte, compacte en lichtgewicht bescherming tegen koude weersomstandigheden en verhoogt het gevoel van bewegingsvrijheid en draagcomfort in vergelijking met andere isolerende materialen. Thinsulate insulation heeft een zeer hoog isolerend vermogen, zelfs bij vochtige of natte weersomstandigheden, zonder dat dit ten koste gaat van het ademend vermogen.



De schoenen zijn gevoerd met natuurlijke wol. Dit maakt ze ademend, absorberend, lichtgewicht, zelfreinigend, vormvast, slijtvast, duurzaam, brandvertragend en hygiënisch.



Wet White is een leersoort die, in tegenstelling tot de meeste leersoorten, niet met chroom is geloid. Dat maakt dit leer bijzonder geschikt voor personen die een chroomallergie hebben.



Metalfree schoeisel is 100% vrij van metalen en vormt geen belemmering voor detectiepoorten. Bovendien zijn de schoenen minder temperatuurgevoelig, vaak lichter in gewicht en brengen ze geen schade toe aan de werkomgeving.

ICONEN INDEX



Sixton Peak Benelux is leverancier van hoogwaardige veiligheidsschoenen. Het merk Sixton Peak komt voort uit ruim 25 jaar ervaring en passie voor het ontwerpen en produceren van veiligheidsschoenen. Research, design, innovatie, de grote vakbekwaamheid, bijzondere details en zorgvuldig geselecteerde kwaliteitsmaterialen resulteren in unieke veiligheidsschoenen en -laarzen. Alle schoenen van Sixton Peak worden geproduceerd in Italië met behulp van de modernste technologieën, waarbij elke fase in het productieproces onder voortdurende controle staat.

We hebben deze catalogus met zorgvuldigheid gemaakt voor de dealer van Sixton Peak Benelux. De informatie in deze catalogus is onder voorbehoud van drukfouten, wijzigingen en assortimentswijzigingen.

Ontwerp catalogus:
Welkom Store

Fotografie:
Ronald Zijlstra fotografie
3D Webfotografie
Sixton Peak Italië

Sixton Peak Benelux
www.sixton.nl



the of ORIGIN QUALITY



Sales & Marketing Benelux

Bornholmstraat 92
9723 AZ Groningen
050-3165824

info@armor.nu
www.armor.nu